

Description du Produit

Les panneaux de façade EQUITONE en fibres-ciment peuvent être fixés sur une structure portante en bois à l'aide de l'UNI-Vis EQUITONE AF (AF = Autoforante).


L'UNI-Vis EQUITONE AF peut être utilisée pour fixer: EQUITONE [linea], EQUITONE [lunara], EQUITONE [natura], EQUITONE [natura] PRO, EQUITONE [pictura], EQUITONE [tectiva], EQUITONE [textura], sur une façade verticale, une rive ou un plafond.



1. Caractéristiques Techniques

Grâce à sa conception unique, la fixation UNI-Vis EQUITONE AF offre une solution de fixation qui ne nécessite pas de pré-perçage de la structure portante en bois. La vis est munie d'une empreinte Torx TTAP20.

L'UNI-Vis EQUITONE AF est disponible pour:	
Panneau de 8 mm	5.5x40 UNI-Vis AF
Panneau de 10 mm	5.5x40 UNI-Vis AF
Panneau de 12 mm	5.5x50 UNI-Vis AF
Dimensions de l'UNI-Vis AF	
Diamètre	5.5 mm
Longueur (L)	40 mm & 50 mm
Diamètre tête	15 mm
Matériaux de l'UNI-Vis AF	
Corps	Acier Inoxydable A2 (AISI 304) Matériau numéro 1.4567 (EN 10088-1)

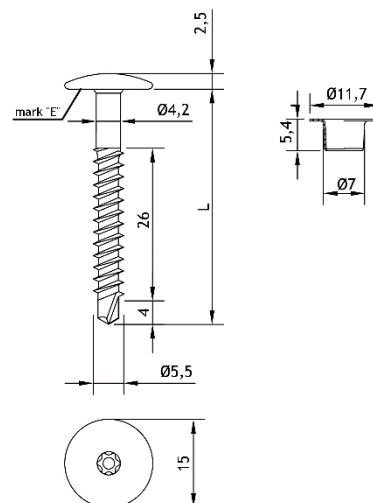

La résistance caractéristique à l'arrachement de la tête est de 1775 N.

La résistance caractéristique à l'arrachement dans du bois avec une classe de résistance C24 selon la EN 1382 est de 2035 N.

Coating de l'UNI-Vis AF:

Les UNI-Vis en acier inoxydable ont une tête de couleur assortie à la couleur du panneau.

Le système de revêtement est un processus à deux couches.

Une protection marine est disponible en option sur demande.

L'épaisseur du coating est de 30 à 80 µm selon la finition.


2. Manchon de Protection

Dans le cadre du système de fixation par UNI-vis EQUITONE AF, un manchon en acier inoxydable doit être placé dans tous les trous de EQUITONE [natura] PRO et EQUITONE [pictura] avant la fixation par vis. Ce manchon offre une protection supplémentaire au revêtement PU afin d'éviter qu'il ne soit endommagé.



Dimensions Manchon de Protection	
Diamètre extérieur du manchon	7 mm
Diamètre intérieur du manchon	5.4 mm
Diamètre de la bride	11.7 mm

Matériau Manchon de Protection	
Manchon	Acier inoxydable A2 (AISI 304)



3. Emballage

UNI-Vis EQUITONE AF	250 pièces par boîte - 1 bit torx inclus
Manchon pour UNI-Vis EQUITONE	250 pièces par boîte

4. Structure Portante

Les UNI-Vis ne peuvent être utilisées qu'avec des structures portantes en bois.

Décharge de responsabilité

Les informations contenues dans ce document sont correctes au moment de leur publication. Cependant, en raison de notre engagement dans un programme de développement continu des matériaux et de systèmes, nous nous réservons le droit de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Veuillez visiter www.equitone.com pour vous assurer que vous disposez de la version la plus récente. Les images et les détails de construction contenus dans ce document ne sont pas à une échelle spécifique, sont indicatifs et à des fins d'illustration uniquement et ne doivent pas être utilisés comme dessins de construction. Ce document est fourni de bonne foi et aucune responsabilité ne peut être acceptée pour toute perte ou dommage résultant de son utilisation. Ce document est protégé par les lois internationales sur le droit d'auteur. La reproduction et la distribution en tout ou en partie sans autorisation écrite préalable sont strictement interdites. EQUITONE et les logos sont des marques commerciales d'Etex NV ou d'une de ses filiales. Toute utilisation sans autorisation est strictement interdite et peut enfreindre les lois sur les marques.