Arlu invisidoor DL

Quels sont les avantages ?

Esthétique

- Absence d'encadrement visible autour de la porte
- Traité avec une couche de primer
  (possibilité de laquage en couleurs RAL sur demande)

Pose rapide

- Choix du montage avant ou après le plâtrage

Application universelle

- S'adapte à toutes les ouvertures de porte standard ou non (construction neuve et rénovation)
- Pour portes standard à chant plat
- Application en maçonnerie et dans des parois en plaques de plâtre

Moins de risque de fissuration du plâtrage grace à

- Une construction et un encadrement robuste (jonction d'angle intégrée)
- Un profil stable
- Une fixation robuste et simple au mur au moyen de pattes de fixation spéciales ou par des vis à travers le profil
- Une meilleure liaison plâtre / profils grâce au profilage à queue d'aronde

Dimensions

- Vaste choix de dimensions standard
- Toute hauteur
- Le linteau (largeur) peut être facilement découpé/adapté sur mesure


Dimensions en fonction de la porte

Dimensions cadre de porte

Largeur :
A = X + 64 mm
(sans supports de fixation)

A = X + 74 mm
(avec supports de fixation)

Hauteur :
B = Y + 36 mm

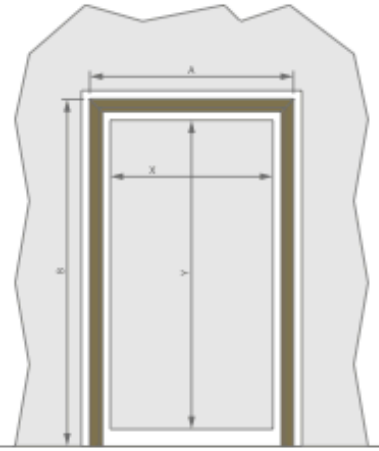

Caractéristiques techniques

	DL 40	DL 44/45	DL 50	DL 54
Largeur max. de porte (porte simple)	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
Largeur max. de porte (porte double)	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Hauteur max. de porte	4000 mm	4000 mm	4000 mm	4000 mm
Epaisseur de porte	38 - 40 mm	44 / 45 mm	50 mm	54 mm
Epaisseur min. du mur (maçonnerie ou panneaux d'une épaisseur min. de)	70 mm	80 mm	80 mm	80 mm
Version résistante au feu (selon norme ATG 1634)	RF30	RF30	RF30	RF30