
MEISTER

Caractéristiques du produit

Panneaux acoustiques

Acoustic Sense WOOD

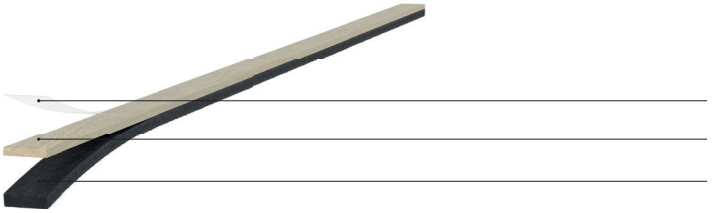

Tests	Norme DIN/EN	Panneaux acoustiques **Acoustic Sense** WOOD
Données générales sur la structure du produit		
Type de lambris :		Panneau acoustique à lamelles en bois massif
Épaisseur totale :		env. 13 mm
Dimensions théoriques (Dimensions utiles) :		2 600 × 330 mm (2 600 × 320 mm)
Structure du produit :		Surface vernie mat Lamelles en bois massif d'env. 5 mm Plaque de support en feutre (vegan) d'env. 8 mm
Données techniques		
Comportement au feu :	EN 13 501	E
Émissions de formaldehyde (E1 = 0,1 ppm) :	EN 16 516	E1
Coefficient d'absorption acoustique :	EN ISO 354	a_w = 1 () classe absorbante A (lors d'un montage sur un lattage en bois avec isolation en laine minérale 40 mm) a_w = 0,8 () classe absorbante B (lors d'un montage sur un lattage en bois) a_w = 0,35 (M,H) classe absorbante D (lors d'un collage direct au mur) selon DIN EN ISO 11 654
Aptitude aux lampes encastrées :		Non adapté.
Fixation :		Vis de fixation No. 30 combiné aux lattes rabotées d'un côté ou un colle de montage du commerce à base de SMP.
Données générales relatives à l'écologie, la pose et l'entretien		
Élimination :		Chutes éliminables avec les ordures ménagères (p. ex. traitement thermique). Grandes quantités éliminables selon les règlements communaux (p. ex. élimination aux parcs de recyclage). Une récupération énergétique dans des usines autorisées est recommandée.
Nettoyage et entretien :		Nettoyez de temps en temps vos lambris avec un chiffon légèrement humide que vous aurez auparavant trempé dans l'eau claire et parfaitement essoré. N'utilisez ni lotion ni poudre abrasive, susceptibles d'endommager la surface de vos lambris.
Domaines d'application :		Lambris muraux pour l'installation à l'intérieur. Ne peuvent pas être posés dans des pièces humides telles que la salle de bains. Ils ne conviennent pas pour les espaces extérieurs et les pièces humides telles que saunas, douches, piscines etc. ainsi que pour l'usage dans les endroits directement exposés aux projections d'eau.
Conditions préalables à la pose :		Avant de commencer la pose, les conditions ambiantes de la pièce doivent convenir bien à l'installation de matériaux en bois. Les murs et plafonds doivent être secs (humidité résiduelle maximale de 5 %). La température ambiante doit être d'env. 20 °C (au moins 15 °C), le taux d'humidité relative d'env. 30 à 65 %. Les instructions de pose fournies avec le produit doivent être respectées.

PEFC Certified
This product is from sustainably managed forests and controlled sources
PEFC
PEFC/04-31-1559
www.pefc.org

MADE IN GERMANY

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
A+
A+ A B C

MeisterWerke Schulte GmbH se réserve le droit d'effectuer des modifications sur les matériaux et la construction dans la mesure où elles contribuent à améliorer la qualité.

MEISTER – une marque de MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 / 59602 Rüthen-Meiste, ALLEMAGNE
Téléphone + 49 2952 816-0 / Fax + 49 2952 816-66 / www.meister.com / info@meisterwerke.com